



DES SOLUTIONS EFFICACES AU SERVICE DE NOS CLIENTS

› SMT Africa est un distributeur et partenaire après-vente de renom pour l'industrie de l'équipement et du transport.

LIVRAISON & FORMATION

Lors de l'achat d'un camion chez SMT, vous bénéficiez d'une :

- remise du véhicule complète et professionnelle
- formation de conduite gratuite pour deux conducteurs.

GARANTIE

Pour une plus grande tranquillité d'esprit sur votre camion Dongfeng, garantie de 100 000 km sur 2 ans :

- première année : garantie sur la chaîne cinématique et tous les autres composants des camions (à l'exception des pneus et des vitres)
- deuxième année : garantie sur la chaîne cinématique (moteur, boîte de vitesses, arbre de transmission et essieux).

RÉSEAU APRÈS-VENTE

Quelle que soit votre activité, SMT vous aidera à éviter les temps d'arrêt et les coûts imprévus :


- réponse efficace qui remet votre équipement en marche le plus rapidement possible grâce à notre réseau après-vente
- des équipes techniques et de service hautement qualifiées et formées.

DONGFENG KL 4x2 315

**TRANSPORT LONGUE DISTANCE
ET DISTRIBUTION REGIONALE**



LOCALISATION & CONTACT

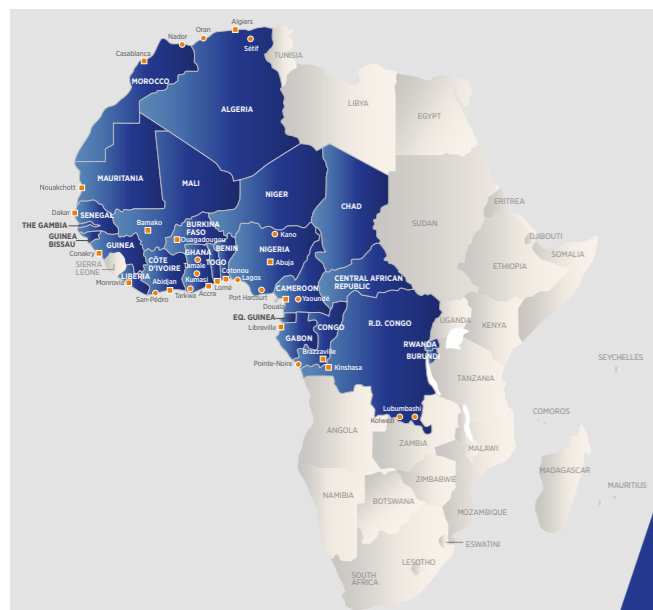

+32 2234 33 00
info.africa@smt.network

WWW.SMT.NETWORK



Toutes les photos de ce document sont non contractuelles



KL 4x2 315



KC 6x4 380
ADR OPTIONNEL



KC 6x4 420
ADR OPTIONNEL



KC 8x4 375



KC 8x4 420



KC 8x4 420
MINIER

KL 4x2

315CH TRACTEUR



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CABINE

Type	Cabine nuit basse - 1 couchette
Basculement cabine	Hydraulique
Siège chauffeur	Réglable
Ventilation	Climatisation

MOTEUR

Modèle	Cummins L315-30 EURO 2
Puissance maximum	231 kW (315 ch) à 2200 trs/min
Couple maximum	1180Nm à 1400rpm
Nombre de cylindres	6
Cylindrée	8,9 L
Alésage	114 mm
Course	145 mm

BOÎTE DE VITESSE

Modèle	9JS119T-B
Nombre de vitesses	9 Vitesses Avant et 1 vitesse arrière, synchronisées

EMBRAYAGE

Type	Monodisque
Diamètre	430 mm
Type de commande	Pneumatique à assistance hydraulique

FREINAGE

ABS	Freinage pneumatique à double circuit
	Cylindre de frein de parking actif sur les essieux arrières
	Frein sur échappement

RÉSERVOIR

Type	Réservoir aluminium avec bouchon verrouillable
Capacité	400 L

ESSIEUX

Avant	Elliot type, I - section de poutre
Arrière	Ration 4.11 Blocage de différentiel
Capacité	7 T avant 13 T arrière

ROUES

Dimension	13R22.5
-----------	---------

SUSPENSION

Avant	3 lames avec absorbeur de chocs et barre stabilisatrice
Arrière	4+3 lames avec absorbeur de choc et barre stabilisatrice

BATTERIE

Voltage	24 V
Capacité	165x2 A.h

SELLETTE

Type	2", JSK 35 DVS1-22
Capacité	22 T

DIMENSIONS

DIMENSION	MM	CHÂSSIS	MM	POIDS	KG
Longueur totale	5980	Largeur (avant)	940	Poids à vide	7000
Largeur	2500	Largeur (arrière)	800	PTAC	20000
Hauteur (à vide)	3150	Hauteur externe du longeron	300	PTRA	49000
Empattement	3400	Largeur du longeron	90		
Porte-à-faux avant	1500	Épaisseur du châssis	8+8		

DONGFENG : TOUT EST UNE QUESTION DE CONFIANCE

> Créée en 1969, Dongfeng Trucks est l'une des principales marques chinoises de camions. Dongfeng Motor Group a conclu une alliance stratégique avec Volvo Group depuis 2015, grâce à laquelle l'entreprise développe rapidement son réseau mondial de ventes et services.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



CABINE

- 1 Protection du radiateur et des phares
- 2 Climatisation
- 3 Cabine nuit (1 couchette)

CHAÎNE CINÉMATIQUE

- 4 Moteur Cummins L315-30 - Euro2
- 5 9 vitesses avant, 1 arrière

CHÂSSIS

- 6 Roues 13R22.5
- 7 Essieux de 7 T et 13 T
- 8 Réservoir de 400 L
- 9 Sellette Jost 22 T

4 Cummins L315-30 - EURO 2



- Puissance maximum : 231 kW (315 ch) à 2200 trs/min
- Couple maximum : 1180Nm à 1400rpm